



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Fabricamos Confianza



Soluciones de alto nivel para los entornos más exigentes

Las líneas de tapas exultt de alta gama ofrecen una gran variedad de colores, texturas y matices para crear entornos con personalidad.

exultt plein

Símbolo de distinción

exultt plein
ORIGINAL

Parte de tu personalidad

exultt plein
ENIGMA

Sentí la diferencia

Módulos exultt plein

Módulos de mando interruptores

 1/2 módulo 16 AX *
Cod: 03026 02/03/04

 1 módulo 16 AX *
Cod: 03001 02/03/04

 1 1/2 módulo 16 AX *
Cod: 03091 02/03/04


 3 módulos 16 AX *
Cod: 03008 02/03/04


 Bipolar 1 módulo 16 AX *
Cod: 03060 02/03/04


 P/cortina 1 módulo 10 A
Cod: 03075 02/03/04


 P/tarjeta
3 módulos 16 AX *
Cod: 03078 02/03/04

 Pulsador
1/2 módulo 16 AX *
Cod: 03028 02/03/04


 Pulsador
1 módulo 16 AX *
Cod: 03003 02/03/04


 Pulsador
1 1/2 módulo 16 AX *
Cod: 03093 02/03/04

 Pulsador
3 módulos 16 AX *
Cod: 03010 02/03/04


 Pulsador bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03079 02/03/04


 Pulsador p/ cortina
1 módulo 10 A
Cod: 03076 02/03/04


 Pulsador c/ timbre
1 módulo 16 AX *
Cod: 03004 02/03/04

 Pulsador c/ timbre
1 1/2 módulo 16 AX *
Cod: 03094 02/03/04


 Pulsador c/ timbre
3 módulos 16 AX *
Cod: 03056 02/03/04

 Combinación
1/2 módulo 16 AX *
Cod: 03027 02/03/04


 Combinación
1 módulo 16 AX *
Cod: 03002 02/03/04


 Combinación
1 1/2 módulo 16 AX *
Cod: 03092 02/03/04


 Combinación
3 módulos 16 AX *
Cod: 03009 02/03/04


 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04


 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04

 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04


 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04

 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04

 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04

 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04

 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04

 Combinación bipolar
1 módulo 16 AX *
Cod: 03061 02/03/04


Tomacorrientes 2071


 1 módulo 10 A
Cod: 03006 02/03/04


 De tensión diferenciada
1 módulo 10 A
Cod: 03006 07 Rojo

 2 módulos 20 A
Cod: 03062 02/03/04

 Doble 3 módulos 10 A
Cod: 03085 02/03/04


 Doble de tensión diferenciada
3 módulos 10 A
Cod: 03085 07 Rojo

 P/ circ. de iluminación
1 módulo 10 A
Cod: 03007 02/03/04

 P/ circ. de iluminación
1 módulo 10 A
Cod: 03007 02/03/04

Módulos de señal toma

 TV pasante 1 módulo
Cod: 03013 02/03/04

 TV pasante c/derivación
1 módulo
Cod: 03012 02/03/04


 CATV terminal 1 módulo
Cod: 03014 02/03/04

 CATV pasante 1 módulo
Cod: 03037 02/03/04

 Toma CATV pasante
c/derivación 1 módulo
Cod: 03036 02/03/04

 Telefónico RJ 11 1 módulo
Cod: 03011 02/03/04

 Computación RJ45
1 módulo
Cod: 03033 02/03/04

 RCA blanco 1 módulo
Cod: 03067 02/03/04


 RCA negro 1 módulo
Cod: 03068 02/03/04

 RCA rojo 1 módulo
Cod: 03069 02/03/04

Señalizadores

 Señalizador luminoso
1 módulo blanco 220V
Cod: 03057 02

 Señalizador luminoso
1 módulo verde 220V
Cod: 03057 08

 Señalizador luminoso
1 módulo rojo 220V
Cod: 03057 07

Tapón suplementario frentes

 Ciego 1/2 módulo
Cod: 03025 02/03/04

 Ciego 1 módulo
Cod: 03031 02/03/04

 Tapón pasa cable
1 módulo
Cod: 03032 02/03/04

 Frente toma RJ 45
1 módulo
Cod: 03063 02/03/04

Módulos electrónicos

 Automático de pasillo
2 módulos 1500W T/Tip
Cod: 03064 02/03/04

 Detector de movimiento
2 módulos 10A RES 4A REA
Cod: 03058 02/03/04


 Filtro telefónico
1 módulo
Cod: 03065 02/03/04

 Interruptor paso a paso
2 módulos 1500W T/Tip
Cod: 03066 02/03/04

 Protector de alta y baja tensión
2 módulos 1500W ó 0,75 HP
Cod: 03038 02/03/04

 Protector de sobretensión
1 módulo 2,5KA 70J
Cod: 03034 02/03/04

 Variador al tacto esclavo
1 módulo 300W Inc. 200W Dic.
Cod: 03051 02/03/04

 Variador al tacto maestro
1 módulo 300W Inc. 200W Dic.
Cod: 03017 02/03/04


 Variador de tensión para
lámparas LED 1 módulo
Cod: 03053 02/03/04


 Variador de tensión
2 módulos 500W Dic.
Cod: 03040 02/03/04

 Variador de tensión
2 módulos 800W Inc.
Cod: 03039 02/03/04

 Variador de ventilador
1 módulo 1,5A
Cod: 03016 02/03/04

 Variador de volumen
1 módulo 500 OHM / 2,2W
Cod: 03035 02/03/04

 Zumbador 1 módulo
Cod: 03052 02/03/04

 Cargador USB 2A doble
1 módulo
Cod: 03074 02/03/04

Accesorios

 Lámpara de neón 220V
Cod: 03019 00


 Lámpara de LED 12V
Cod: 03020 00


 Bastidor para riel DIN
1 módulo
Cod: 03023 03


 Bastidor para riel DIN
2 módulos
Cod: 03024 03

 Bastidor para capsulada
2 módulos
Cod: 03029 03

 Bast. p/ perf. aluminio
1 módulo
Cod: 03072 02

 Capsulada c/ membrana
3 módulos
Cod: 03071 02

 Capsulada rígida
3 módulos
Cod: 03070 02

 Caja de superficie
1 módulo
Cod: 03090 02

 Caja de superficie
2 módulos
Cod: 03030 02

 Caja de superficie
4 módulos
Cod: 03050 02

 Inhibidor de destellos
Cod: 03080 00

 Tarjeta para interruptor
Cod: 03095 02

Colores disponibles:
blanco (02), beige (03) y gris (04).



Confiables por dentro y por fuera

La línea exultt duna ofrece confiabilidad y simpleza cumpliendo con los máximos estándares de seguridad, calidad y rendimiento. Diversas tonalidades, acabados y terminaciones hacen a esta línea realmente flexible y adecuada para hogares y oficinas.



exultt duna

Calidad y Elegancia



Sus formas rectas y curvas combinadas delicadamente realzan las pautas de calidad y estilo que distinguen a la línea. La simplicidad en su diseño permite completar estilos decorativos y mejorar la puesta en valor de todo tipo de ambientes.



exultt duna
más

Estilo y sencillez

Módulos exultt duna


Módulos de mando interruptores



Tapón suplementario frentes



Módulos de señal toma

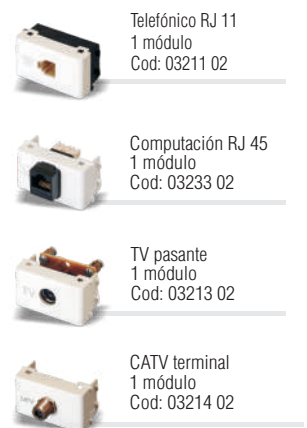

Tomacorrientes 2071



Bastidores (con tornillos)



Módulos electrónicos




Accesorios



Certificaciones



* Permite soportar corrientes inductivas
(lámparas fluorescentes, mercurio, sodio, etc.).

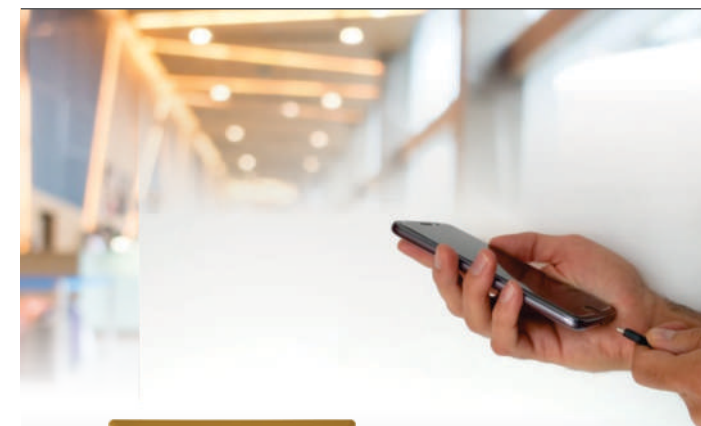

El cargador USB de exultt es compatible con dispositivos USB 5 VCC.

Podrás cargar de forma rápida y segura 2A constante, lo que ayudará a proteger la vida útil de tu dispositivo.

Se conecta fácilmente a la línea de 220V y está preparado para un uso continuo, ya que el consumo en reposo es mucho menor a un cargador convencional.



Sólida y accesible

Con exultt urbana tenés diseño actual y variedad de módulos, para que las llaves se adapten a tus ambientes.


exultt urbana | Elegir así es fácil



Las tapas tienen un acabado mate y un marco interior brillante que da una agradable sensación de luminosidad. Permite una rápida limpieza debido a su terminación superficial, la cual impide la adherencia de polvo presente en cualquier ambiente.

Fácil y segura

Sin necesidad de desajustar tornillos, la extracción de la tapa se puede realizar fácilmente con un movimiento de un destornillador plano.

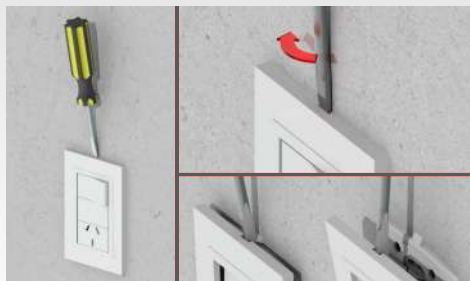

Detector de movimiento
2 módulos 10A
RES 4A REA



Variador
de tensión
p/lámparas LED




Toma doble
3 módulos 10A



Computación
RJ 45
1 módulo



Cargador USB
2A doble
1 módulo

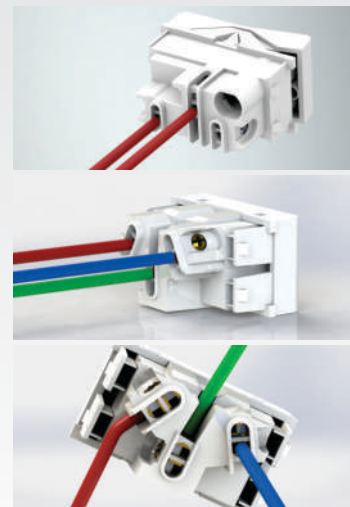

Facilidad de conexionado

Capacidad máxima de 10 A, equivalente a la carga de 22 lámparas de 100 W, más de 100 lámparas LED o bajo consumo simultáneamente, permitiendo la utilización de cables de hasta 4 mm² de sección.




Seguridad y robustez

La línea exultt stik facilita una instalación segura y prolija. Ha sido diseñada para diferentes ámbitos donde se combina la funcionalidad con la elegancia.

exultt stik  Calidad y garantía

Múltiples ventajas

- Pulido espejo y brillante.
- Fácil de limpiar.
- No propaga llama.
- Encastre con tornillo que asegura una mejor sujeción.
- Tolerancia para ocultar el cable canal de 8 mm.
- Acepta medidas para cable canal de 14 x 7 mm, 20 x 10 mm y 15 x 17 mm.

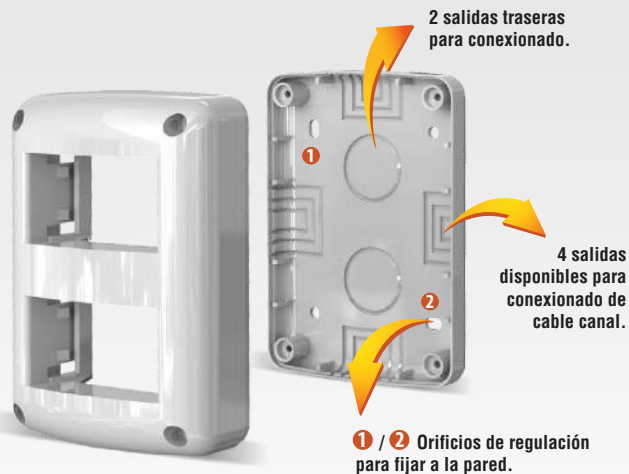

NUEVA
STIK 3 MÓDULOS

Ahora con la posibilidad de colocar un tomacorriente doble, las instalaciones eléctricas son más rápidas, ya que se necesita solamente de 1 conexionado para tener activos 2 tomacorrientes.

Une el diseño con la seguridad que brinda un producto de calidad. Una línea ideal para lofts, talleres, gimnasios, galpones, espacios rústicos etc.



Línea de superficie Ideal p/módulos electrónicos

- Fabricada en ABS.
- Acabado de superficie pulido espejo.
- Aberturas laterales para el ingreso de cablecanal y caños.
- Modelos para 1, 2 y 4 módulos.



La caja con protección IP 65 con la tapa más fina del mercado.

IP 65

Cajas de paso estancas

Estancas al agua y polvo, son altamente resistentes, cumpliendo los rigurosos requisitos de las normas vigentes. Son aptas para todo tipo de ambientes, interiores y exteriores.

exultt qubo




Cajas de paso estancas




NUEVA

Pueden ser utilizadas como cajas de pasaje y derivación, para redes eléctricas y de información, para montaje de equipamiento eléctrico, permitiendo organizar y proteger los conexiones, posibilitando el fácil acceso.



Características de la caja

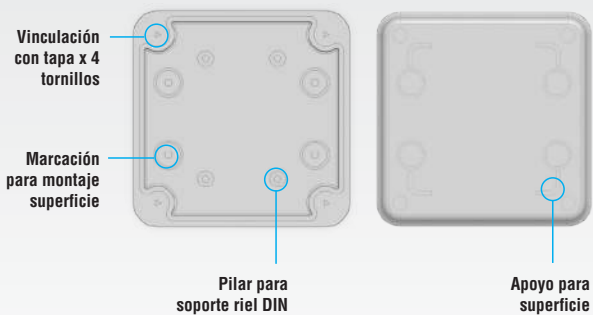

Detalle tapa



Facilidad de fijación sobre superficies. Tapa estética, fina y totalmente lisa que sobresale escasos milímetros de la pared.



MEDIDA		
L	A	P
210	210	110
210	210	135
210	210	165
210	165	65
210	165	80
210	165	110
165	165	65
165	165	80
165	165	110
165	115	65
165	115	80
165	115	110
115	115	65
115	115	80
115	115	110
90	90	55
90	90	75
75	75	35
75	75	55

Tapa extrachata

Grado de protección IP 65

Resistencia al impacto IK 08

Fabricadas con termoplásticos 100% vírgenes de alta resistencia

Burlete con mayor resistencia al envejecimiento por factores climáticos o externos



CAJAS CAPSULADAS EXULTT


Soporta las mayores exigencias

Aceptan interruptores, pulsadores y tomacorrientes domiciliarios, como así también tomacorrientes industriales. La caja ha sido elaborada en termoplásticos con protección UV (ultravioleta) y diseñada para soportar las exigencias del impacto mecánico.



Para cajas de 5 x 10 cm embutidas. Frente rígido o con membrana, esta última, brinda la posibilidad de encender luminarias exteriores sin necesidad de levantar la tapa.

Se pueden utilizar módulos exultt plein, exultt duna y exultt urbana

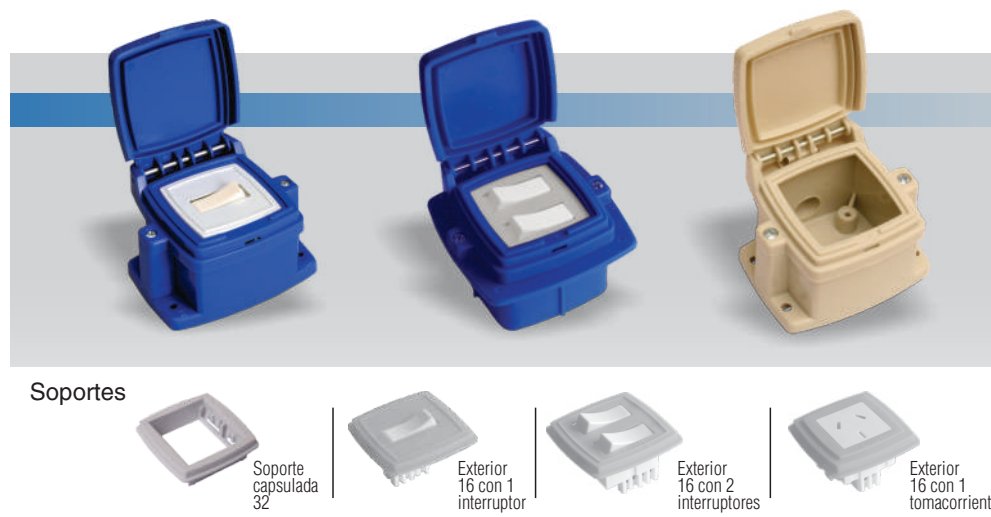



PROLONGADORES EXULTT

Máxima Solidez

PROLONGADOR DE 4 Y 6 TOMAS

Con interruptor térmico luminoso con carga máxima simultánea 10A.

Con bornera o cable de 3 x 0.75 mm² de 1,5 ó 5 metros.


Ante la carga de valores mayores a 10A, el interruptor térmico anulará la alimentación. Proceda a desconectar alguna de las cargas y luego de 1 minuto oprima RESET para que la tecla restablezca su funcionamiento.



CON DOS ORIFICIOS PARA EL ANCLADO EN CAJAS DE 5 X 10.

3 posiciones de salida de cable en prolongadores de 1,5 ó 5 metros.

4 posiciones de salida de cable en prolongadores con bornera.



Exultt



FICHAS EXULTT

Conexión asegurada

Ideal para realizar prolongadores en el hogar y la industria, por su seguridad y solidez.



Más y mejores beneficios

- Prensacable simétrico permitiendo el montaje con cable tipo taller 3 x 0.5 mm² - 3 x 2.5 mm².
- Tornillos con estampa en cruz PH2 facilitando el ajuste/desajuste con cualquier destornillador.
- Diseño ergonómico, cómodo y seguro al momento de la extracción e inserción.
- Capacidad de soportar 10.000 operaciones con parámetros máximos (10 A y 250 V).
- Identificación de colores de cables para facilitar el conexionado.
- Tornillos y tuercas embutidos en el cuerpo para evitar que se pierdan al montar el producto.
- Contactos de latón que garantizan mejor conductividad.
- Fabricado con material termoplástico ignífugo.
- Espigas niqueladas para evitar la oxidación.



Ficha macho y hembra premium 10 A 250 V

Para aplicaciones especiales, principalmente en la industria, para conectar equipos con corrientes de hasta 10A. Incorpora un potente prensacables, que sujeta al conductor sin dañarlo.



Macho 2 polos 10 A 250 V



Macho 20 A 250 V





FOTOCONTROLES EXULTT

Ahorrá energía

Línea de fotocontroles exultt, ideal para el ahorro de energía.


Sirve para todo tipo de lámparas hasta, 300 W*, 1200 W, 1200 W con sensor y 2200 W.

* Sólo p/lámpara led.

Diagrama de conexión fotocontrol 2200 w

El uso del interruptor no es necesario. En caso de no querer usarlo, simplemente conectar el cable negro a Fase.

- El cable rojo se conecta al borne superior del portalámpara (cola del portalámpara). Con esto evitamos una descarga eléctrica al aflojar la lámpara ya que al girar en sentido antihorario estaríamos desconectando la fase el circuito.
- El cable blanco se empalma con el borne lateral del portalámpara y se conecta al neutro.
- El cable negro se conecta directamente a la fase del circuito.

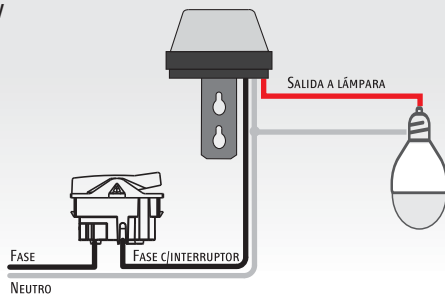

Colocar el fotocontrol **SOBRE** la lámpara o donde no reciba luz de la fuente que activa.
La garantía **NO** es válida si el fotocontrol ha sido mal conectado.
ATENCIÓN: colocarlo como indica la ilustración.

2 AÑOS
GARANTÍA

Exultt



ZÓCALOS EXULTT

Múltiples ventajas

Zócalos exultt, diseñados con múltiples ventajas y prestaciones.



- Fabricados con material termoplástico ignífugo.
- Poseen contactos de latón.
- Excelente conductividad y gran superficie de apoyo para los pines de los tubos evitando el sobrecalentamiento.
- Con anclajes plásticos flexibles para facilitar el montaje en el plafón, sin necesidad de utilizar tornillos ni herramientas.
- Gran alojamiento permitiendo utilizar cables de hasta 4 mm².
- Tornillos en cruz para facilitar ajustes y desajustes con cualquier tipo de destornillador.
- Conexión directa a 220V.
- Conexión G13 para todo tipo de tubo (LED, Fluorescente).
- Con cableado incluido.
- Con ranura de regulación de tornillo.

Zócalo flexible o de «arrime».



C/cable de 40 cm




C/cable de 70 cm



C/cable de 140 cm




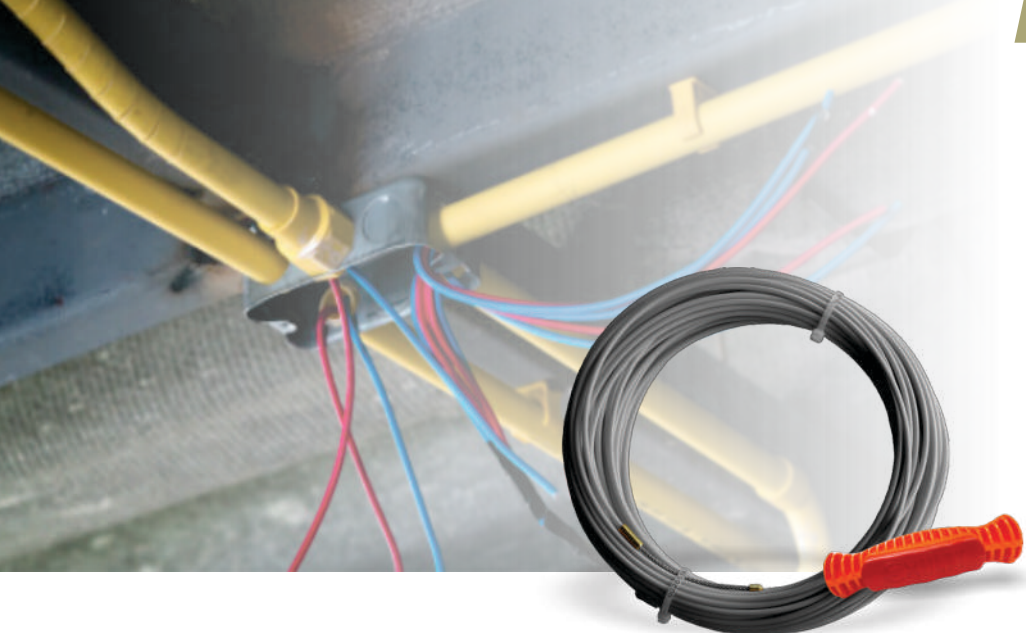

CINTAS PASCABLES EXULTT

Gran resistencia y durabilidad

Cintas pasacables de plástico reforzado con una alternativa en alma de acero y extremos altamente resistentes.




Características

- Diámetro exterior de 4 mm.
- Punteras de bronce roscadas y prensadas lo que ofrece mayor resistencia a la tracción.
- Puntera buscadora flexible y con punta redondeada para evitar atascamientos.
- Posee memoria de enrollado facilitando su manipulación.
- Fabricados en monofilamentos de plástico aislantes de la corriente eléctrica.
- Las que poseen alma de acero presentan un cable trenzado en su interior lo que ofrece una resistencia a la tracción de 100 kg.



Medidas:
7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 metros

Accesorios exultt

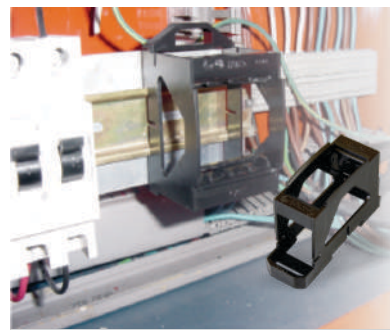

Bastidor para Riel DIN (1 y 2 módulos)

Este práctico soporte amplía las posibilidades de uso de los módulos correspondientes a las líneas exultt plein, exultt duna y exultt urbana. Permite instalar módulos en tableros o cajas, junto con disyuntores y termomagnéticas. El soporte se fija de manera rápida y sencilla al Riel DIN, quedando perfectamente sujetado.



Bastidor para perfil aluminio 1 módulo

Especialmente diseñado para utilizar en carpintería metálica, también se puede embutir en cajas o tableros.



Lámpara de
neón 220 V



Lámpara de
LED 12 V



Inhibidor
de destellos



Tarjeta para
interruptor



Seguinos en las
redes sociales



Eximel S.A.
Fabricamos Confianza
www.exultt.com.ar
ventas@exultt.com.ar

